


TYPICAL

GC6730 MD3 P

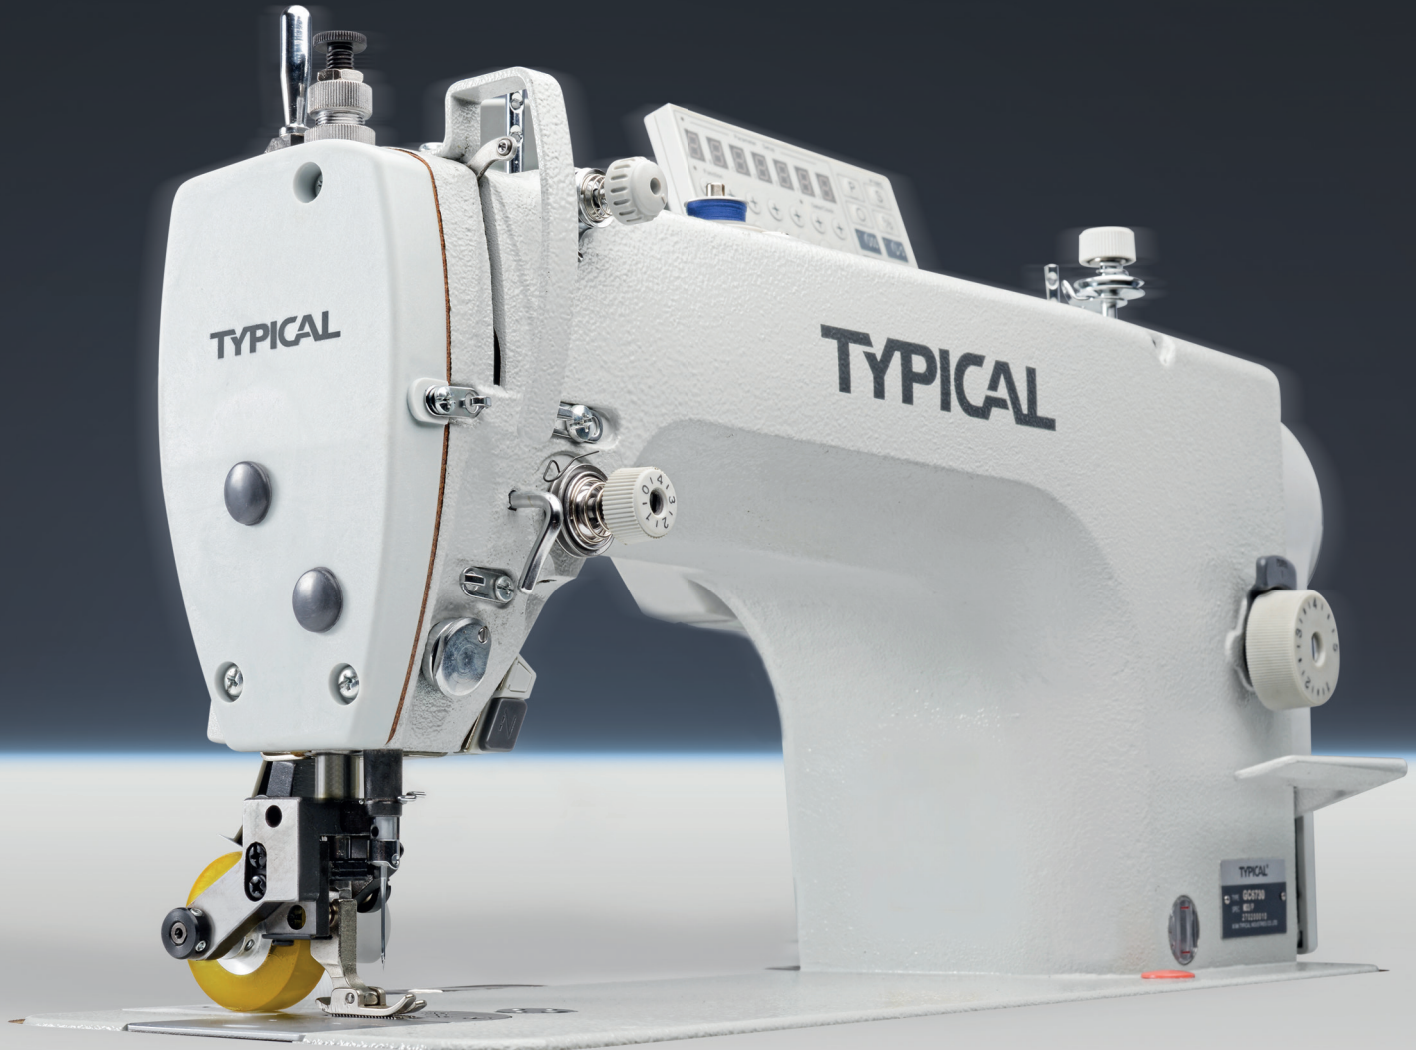

**DIRECT DRIVE HIGH SPEED LOCKSTITCH MACHINE WITH DROP FEED
AND STEP MOTOR DRIVEN PULLER FEED**

**DOPPELSTAPPSTICH SCHNELLNÄHER MIT UNTERTRANSPORT
UND SCHRITTMOTOR GESTEUERTEM PULLERTRANSPORT**



GC6730 MD3 P



Technical Data

- » Stichtyp 301
- » Max. sewing speed 5.000 spm
- » Max. stitch length 5mm
- » Max. fabric clearance 13mm with knee lever
- » Adjustable take-up lever (58-62 mm) to optimize the stitch quality on different materials (high-flexible)



Clearance under the arm

300 x 136 mm



Features

- » Automatic enclosed lubrication system
- » Ball bearing bedded arm shaft
- » Hook and needle bar with fresh oil lubrication



Carton dimensions & gross weights for sewing head

70x38x68 cm, 59 kg

① Specification can differ depending on model

Technische Daten

- » Stichtyp 301
- » Max. Nähgeschwindigkeit 5.000 Stiche/Min
- » Max. Stichlänge 5 mm
- » Max. Durchgang unter dem Nähfuß 13 mm mit Kniehebel
- » Verstellbarer Fadenlegerweg (58-62 mm) zur optimalen Anpassung an unterschiedliche Materialien (hochflexibel)

Durchgangsraum im Nähmaschinenarm

300 x 136 mm

Merkmale


- » Automatisch geschlossenes Schmiersystem
- » Kugellager gelagerte Armwelle
- » Greifer und Nadelstange mit Frischölschmierung

Kartonmaße & Brutto-Gewichte für Nähkopf

70x38x68 cm, 59 kg

① Angaben können je nach Ausführung abweichen

Anwendungsbeispiel // application example

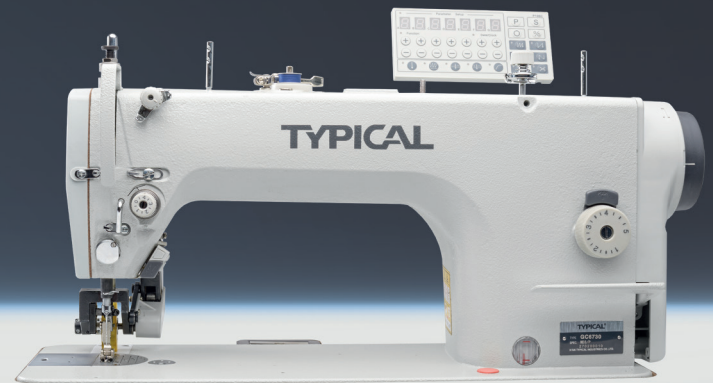

GC6730 MD3 P



5.000



5

134/DPx5
75-110


31



6/13



L/M

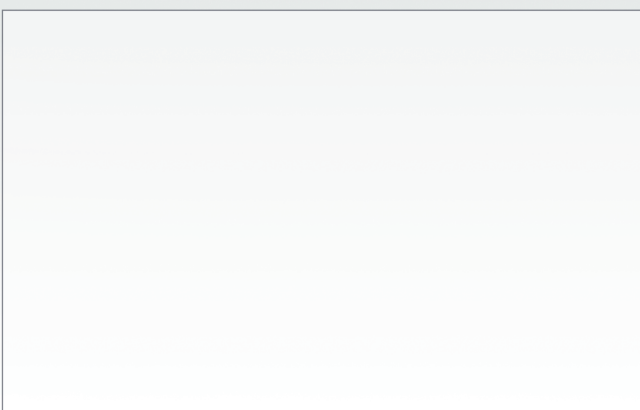

VETRON TYPICAL EUROPE GmbH

Clara-Immerwahr-Str. 6

D-67661 Kaiserslautern

Tel.: +49 (0)6301 32075-0

Fax: +49 (0)6301 32075-11

E-Mail: sales@vetrontypical.com

www.vetrontypical.com

